


## Scope Cam Lite 使用手册

### ■ 指示图

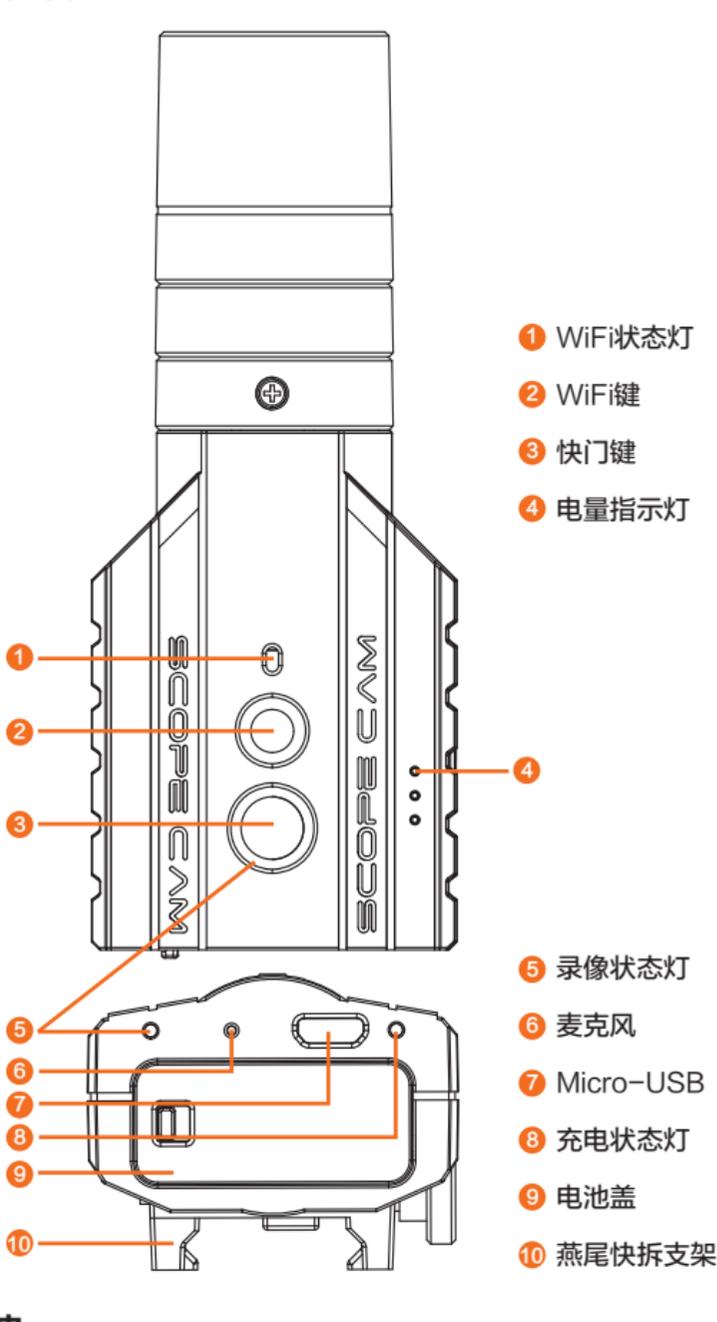

### ■ 充电

Micro-USB支持DC 5-17V供电，请使用DC 5V 1~2A 充电器。充电时充电状态灯为红色，充满后熄灭。充满电约2小时。

### ■ 电量指示

● ● ●	● ●	●	闪烁 ●
>66%	33~66%	<33%	<10%


### ■ MicroSD 卡

最高支持128GB, 推荐使用高速卡 ( Class 10/UHS-I/UHS-II/UHS-III )。  
**注意：SD卡仅支持FAT32格式，64GB以上SD卡请务必使用App进行格式化。**

### ■ 相机基本操作

开机/关机	- 长按快门键
WiFi开/关	- 短按WiFi键 WiFi开启后，蓝灯闪烁为待连接状态，常亮为已连接状态。 默认SSID: RCSCCLITE_*****(*为字母或数字) 默认WiFi密码: 1234567890
录像模式	录像状态灯—— <b>红色</b> - 短按快门键，可开始/停止录像。
强制关机	- 同时按下快门键和WiFi键。

### ■ 连接电脑

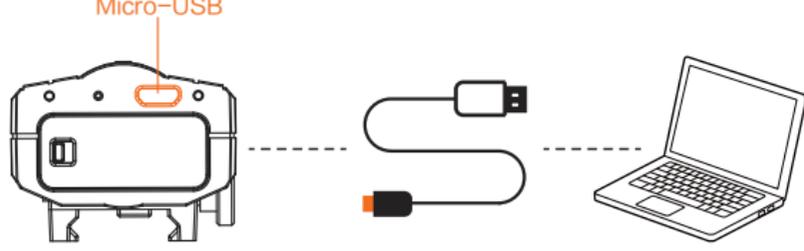

将相机开机后，用USB线连接电脑，即会被电脑识别为可移动磁盘。

**注意：**连接电脑后若不能识别，请确认相机内有microSD卡；如不能正常读取microSD卡内信息，请更换USB线或电脑USB接口重试。

### ■ App



1. 开机后，短按WiFi键，WiFi状态灯（蓝色）闪烁，此时WiFi已开启并等待连接。
2. 在移动电话的无线网络中找到相机的SSID连接并输入密码，连接成功后，WiFi状态灯（蓝色）常亮。

**提示：**在光线较弱环境下，使用APP增加曝光可改善画面偏暗的情况；反之在光线较强环境下，可以下调曝光改善画面过曝、泛白的的情况。

### ■ App(Android | iOS)下载:

请在Google Play / App Store搜索"RunCam App" 或在官方页面下载：  
<https://runcam.com/download/scopecamlite>

### ■ 固件升级

固件升级状态（WiFi灯蓝色并闪烁）  
 升级前请确保相机电池有50%以上电量。

手动复制固件文件（FWSCCLITE.bin）至相机microSD卡根目录。  
 具体步骤详见：<https://runcam.com/download/scopecamlite>。

若希望您的相机获得最新功能并发挥最佳性能，请确保您所使用的摄像机软件为当前最新版本。您可使用 RunCam App或访问 <https://runcam.com/download/scopecamlite> 更新您的摄像机软件。

### ■ 参数表

镜头焦距	40mm
最佳录像距离	30~70米
录像分辨率	1440P@30fps/1080P@60fps/1080P@50fps/720P@120fps
录像格式	MP4
通信接口	Micro USB
支持microSD卡容量	最大128GB
电池容量	850mAh
USB电源输入	DC 5~17V
工作电流	450mA @5V
净重	94g(含电池)/80g(不含电池)

### ■ 技术支持

请访问：<https://support.runcam.com/hc/en-us>